

高速サンプリング4ch熱電対温度ロガー **SHTDL4-HiSpeed**



10msからサンプリング。
わずかな**温度変化**も見逃しません。





SysCom

基本仕様	
測定項目	温度 4 ch + 零点補償温度
測定分解能	0.1°C
測定精度	±0.5°C (25°Cにおいて)
記憶容量	フラッシュメモリ 512KB 57,000ポイント×4ch
本体寸法	W42 × L30 × H12 mm
電源	ダウンロードケーブル、CR2032 3V

□アプリケーション画面

- * 測定の条件設定はアプリから行います。
- * データはCSV形式で出力され、保存先も指定可能です。

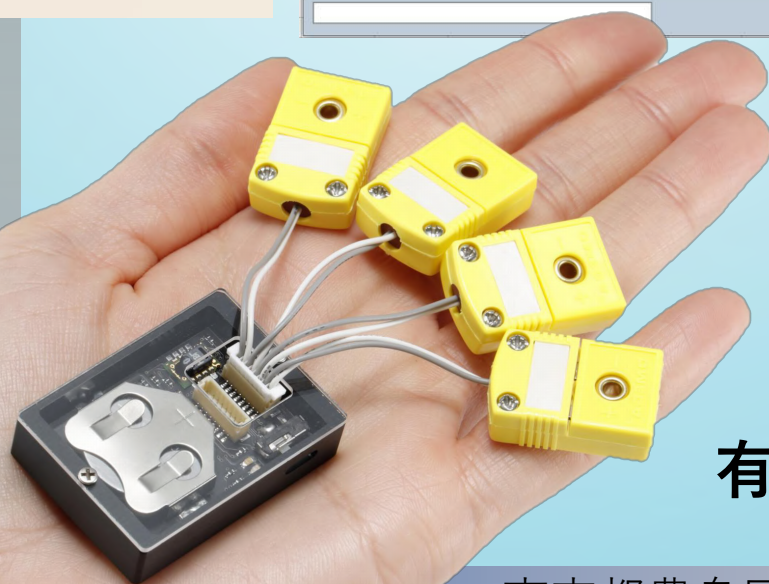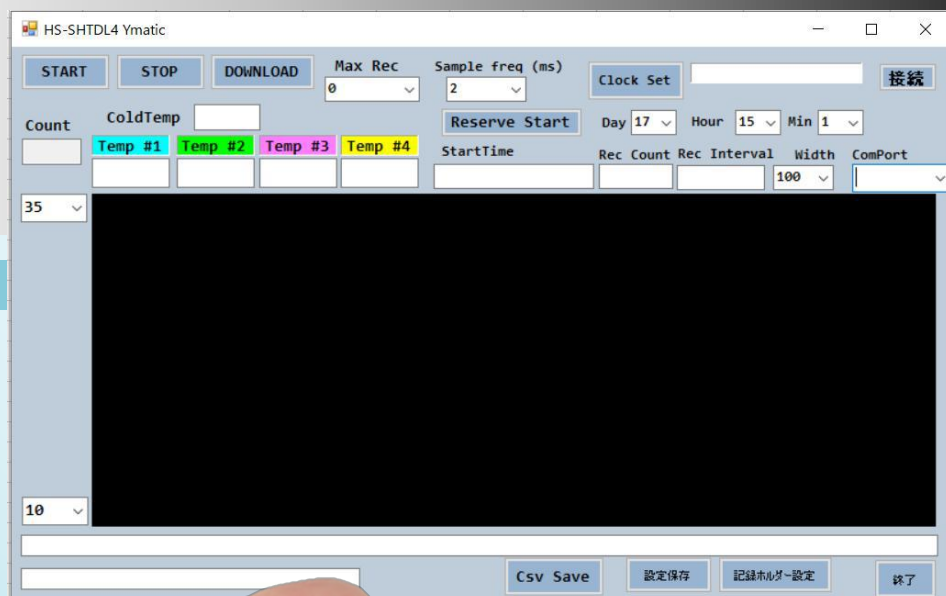

詳しくは下記まで
お問合せ下さい。

有限会社シスコム

〒171-0014

東京都豊島区池袋4-27-5和田ビル

TEL : 03-6907-9105 FAX:03-6715-8740

Email:info@syscom-corp.jp